

(12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES
PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum
Internationales Büro



(43) Internationales Veröffentlichungsdatum
28. Oktober 2004 (28.10.2004)

PCT


(10) Internationale Veröffentlichungsnummer
WO 2004/093279 A1

- | | |
|---|---|
| <p>(51) Internationale Patentklassifikation⁷: H02G 3/04</p> <p>(21) Internationales Aktenzeichen: PCT/DE2004/000721</p> <p>(22) Internationales Anmeldedatum:
2. April 2004 (02.04.2004)</p> <p>(25) Einreichungssprache: Deutsch</p> <p>(26) Veröffentlichungssprache: Deutsch</p> <p>(30) Angaben zur Priorität:
203 05 679.5 7. April 2003 (07.04.2003) DE</p> | <p>(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme von US): IGUS SPRITZGUSSTEILE FÜR DIE INDUSTRIE GMBH [DE/DE]; Spicher Strasse 1a, 51147 Köln (DE).</p> <p>(72) Erfinder; und</p> <p>(75) Erfinder/Anmelder (nur für US): BLASE, Frank [DE/DE]; Wildphal 10, 51429 Bergisch Gladbach (DE). HERMEY, Andreas; Annostrasse 96, 53773 Hennef (DE).</p> |
|---|---|

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

(54) Title: CABLE-ROUTING DEVICE

(54) Bezeichnung: KABELFÜHRUNG

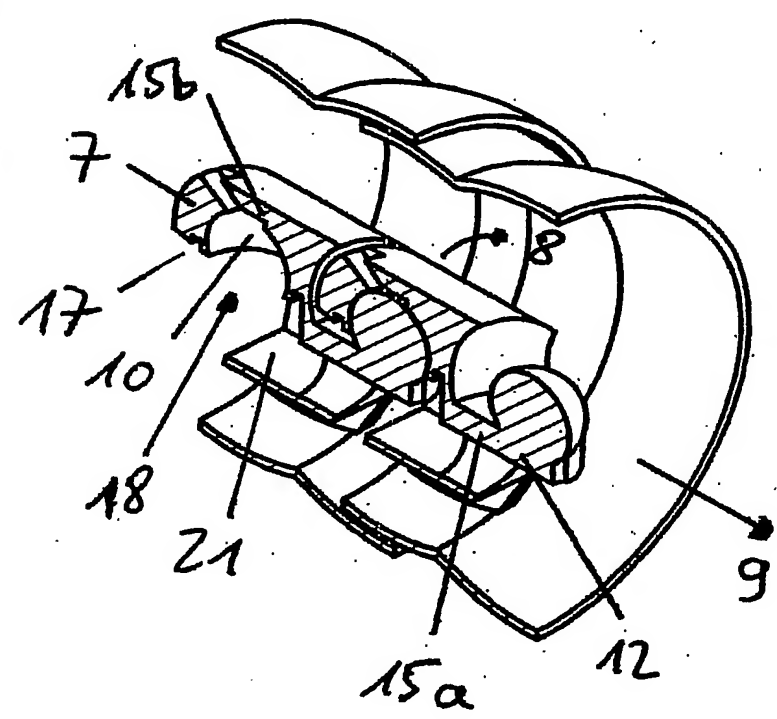

(57) Abstract: The invention relates to a cable-routing device comprising hingedly interconnected members which can be angled relative to each other in at least two directions, are open on the face, are disposed one behind another in the longitudinal direction of the cable-routing device, and form at least one directing duct by means of radially external guiding elements. Articulated joints that absorb tensile forces are placed between hingedly interconnected members inside the cable-routing device while the members are respectively provided with corresponding articulated elements. The aim of the invention is to create a cable-routing device which is able to absorb great tensile forces and/or thrust especially in the longitudinal direction while facilitating assembly and/or dismounting thereof. Said aim is achieved by embodying at least one articulated joint (6, 7) in such a way that the members (2) and/or articulated elements that are to be interconnected or detached from each other so as to form and/or undo the articulated joint are to be joined and/or separated in a direction which encloses an angle relative to the longitudinal axis (9) of the cable-routing device.

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft eine Kabelführung aus gelenkig miteinander verbundenen und jeweils zumindest in zwei Richtungen gegeneinander abwinkelbaren, stirnseitig offenen Gliedern, die in Längsrichtung der Kabelführung hintereinander angeordnet sind und mittels radial aussenseitiger Führungselemente zumindest einen Führungskanal bilden, wobei zugkräteaufnehmende Gelenkverbindungen zwischen miteinander gelenkig verbundenen Gliedern innerhalb der Kabelführung angeordnet sind und wobei die Glieder jeweils miteinander korrespondierende Gelenkelemente aufweisen. Um eine Kabelführung bereitzustellen, die insbesondere in Längsrichtung hohe Zugkräfte und/oder Schubkräfte aufnehmen kann und deren Zusammenfügung und/oder Demontage erleichtert, ist

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

WO 2004/093279 A1



(74) **Anwalt:** GUDAT, Axel; Lippert, Stachow, Schmidt & Partner, Frankenforster Strasse 135-137, 51427 Bergisch Gladbach (DE).

(81) **Bestimmungsstaaten** (soweit nicht anders angegeben, für jede verfügbare nationale Schutzrechtsart): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.

(84) **Bestimmungsstaaten** (soweit nicht anders angegeben, für jede verfügbare regionale Schutzrechtsart): ARIPO (BW,

GH, GM, KE, LS, MW, MZ, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), eurasisches (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), europäisches (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

Veröffentlicht:

- mit internationalem Recherchenbericht
- vor Ablauf der für Änderungen der Ansprüche geltenden Frist; Veröffentlichung wird wiederholt, falls Änderungen eintreffen

Zur Erklärung der Zweibuchstaben-Codes und der anderen Abkürzungen wird auf die Erklärungen ("Guidance Notes on Codes and Abbreviations") am Anfang jeder regulären Ausgabe der PCT-Gazette verwiesen.

zumindest eine Gelenkverbindung (6,7) derart ausgeführt ist, dass zur Ausbildung und/oder Lösung der Gelenkverbindung die jeweils miteinander zu verbindenden und/oder voneinander zu lösenden Glieder (2) und/oder Gelenkelemente in einer Richtung (8) zusammenzuführen und/oder zu trennen sind, die zur Kabelführungslängsachse (9) einen Winkel einschliesst.

5

10

Kabelführung

Die Erfindung betrifft eine Kabelführung aus gelenkig miteinander verbundenen und jeweils zumindest in zwei Richtungen gegeneinander abwinkelbaren, stirnseitig offenen Gliedern, die in Längsrichtung der Kabelführung hintereinander angeordnet sind und mittels radial außenseitiger Führungselemente zumindest einen Führungskanal bilden, wobei zugkräufteufnehmende Gelenkverbindungen zwischen miteinander gelenkig verbundenen Gliedern innerhalb der Kabelführung angeordnet sind und wobei die Glieder jeweils miteinander korrespondierende Gelenkelemente aufweisen.

Derartige Kabelführungen werden zur Führung von Kabeln, Medienleitungen, Schläuchen oder dergleichen eingesetzt, insbesondere bei Robotern.

Bei gattungsgemäßen Kabelführungen, wie auch bei der erfindungsgemäßen Kabelführung, sind die Gelenkverbindungen innerhalb der Kabelführung, d. h. radial beabstandet von den jeweiligen außenseitigen Führungselementen angeordnet; vorzugsweise sind die Gelenkverbindungen im Zentrum der Kabelführung angeordnet, d. h. mittig zwischen zumindest zwei gegenüberliegenden, radial außenseitigen Führungselementen. Vorzugsweise gilt dies für sämtliche Gelenkverbindungen der Kabelführung. Zwischen den Gelenkverbindungen und den radial am weitest außen-

- liegenden Führungselementen ist somit zumindest ein Teilbereich eines Führungskanals zur Aufnahme von Kabeln, Leitungen oder dergleichen vorgesehen. Bei bekannten Kabelführungen sind die Glieder gelenkig miteinander verbunden, wobei zum Zusammenhalt
5 der Kabelführung ein durch die Gelenkverbindungen geführtes, sich über die gesamte Kabelführungslänge erstreckendes flexibles Halteglied in Form eines Drahtseiles oder dergleichen vorgesehen ist. Hierdurch muss die Kabelführung unter Lösung und Entfernung des Drahtseiles zumindest von einem Ende her praktisch
10 vollständig zerlegt werden, beispielsweise um von den Endbereichen beabstandete, beschädigte Glieder austauschen zu können. Zum Zusammenfügen der Kette sind dann sämtliche Glieder, die ausgehend von dem beschädigten Glied einem Ende der Kabelführung zugewandt sind, wieder an dem Drahtseil zu montieren.
15 Das Zusammenfügen und Demontieren der Kabelführung ist somit sehr aufwändig. Der Einsatz derartiger Kabelführungen ohne Drahtseile scheitert aber oftmals daran, dass die Kabelführung dann nicht mehr ausreichende Zugkräfte aufnehmen kann.
- 20 Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine Kabelführung bereitzustellen, die insbesondere in Längsrichtung hohe Zugkräfte und/oder Schubkräfte aufnehmen kann und deren Zusammenfügung und/oder Demontage erleichtert ist.
- 25 Die Aufgabe wird durch eine Kabelführung gelöst, bei welcher zumindest eine Gelenkverbindung derart ausgeführt ist, dass zur Ausbildung und/oder Lösung der Gelenkverbindung die jeweils miteinander zu verbindenden und/oder voneinander zu lösenden Glieder und/oder Gelenkelemente in einer Richtung zusammenzu-
30 führen und/oder zu trennen sind, die zu der Längsachse der Kabelführung einen Winkel einschließt. Vorzugsweise erfolgt die Bewegung der Gelenkelemente zum Verbinden und/oder Lösen der Gelenkverbindung unabhängig von deren Befestigungsbereichen, so dass beispielsweise die Gelenkelemente insgesamt in der genannten
35 Richtung zu bewegen sind, gegebenenfalls zusammen mit den Befestigungsbereichen derselben, und nicht nur die unmittelbar

wirksam werden Befestigungsbereiche wie beispielsweise die eigentlichen Rastverbindungselemente. Zur Lösung der Gelenkverbindung, beispielsweise zum Entrasten derselben, ist somit eine Bewegung der Gelenkelemente und/oder der korrespondierenden Glieder in einer Richtung notwendig, die von der Kabelführungslängsrichtung verschieden ist. Vorzugsweise sind mehrere oder sämtliche der Gelenkverbindungen der Kabelführung derart ausgeführt. Hierdurch liegt bei einer Zug- und/oder Schubbeanspruchung der Kabelführung in Längsrichtung derselben die Kraftflussrichtung nicht in der Richtung, in welcher die Glieder bestimmungsgemäß zusammenzuführen und/oder voneinander zu beabstanden sind, um jeweils eine Gelenkverbindung auszubilden und/oder zu lösen. Die Gelenkverbindung kann daher besonders hohe Zugkräfte aufnehmen. Ein vergleichsweise einfaches Lösen und/oder Fügen der Glieder ist jedoch möglich, wenn die Glieder in einer von der Kabelführungslängsachse verschiedenen Richtung aufeinander zu oder voneinander weg zu bewegen sind. Hierzu können die Gelenkelemente mit zu hintergreifenden Hinterschneidungen, beispielsweise in Form von hakenförmigen Bereichen, versehen sein. Die Kabelführungslängsrichtung wird hierbei durch die Längsrichtung der gestreckt angeordneten Kabelführung definiert.

Das Zusammenfügen und/oder Trennen der Glieder kann im wesentlichen durch eine lineare Bewegung quer zur Kabelführungslängsachse, eine Schwenkbewegung oder eine kombinierte Bewegung erfolgen. Die jeweilige Angabe der Füge- und/oder Trennungsrichtung kann sich insbesondere auf den unmittelbaren Vorgang der Herstellung der Gelenkverbindung und/oder Trennung derselben beziehen. Der Füge- bzw. Trennvorgang der Gelenkverbindung kann insbesondere beginnen, wenn die Gelenkelemente aneinander stoßen bzw. wenn zur Trennung der Gelenkelemente in Kabelführungslängsrichtung eine Kraft zu überwinden ist. Zum Fügen der Gelenkverbindung können die Glieder auch zunächst im wesentlichen in Kabelführungslängsrichtung aufeinander zu bewegt werden, woran anschließend ein Versatz oder eine Schwenkbewegung zu

dieser Richtung erfolgen kann, um die Gelenkverbindung zu fü-
gen, ohne dass die Bewegung der Glieder aufeinander zu durch
diesen Bewegungsablauf beschränkt ist. Vorzugsweise wirken die
in Kabelführungslängsrichtung zugkräfteaufnehmenden Gelenkver-
5 bindungen zwischen unmittelbar benachbarten Gliedern durch Be-
festigungsmittel, die unabhängig von einigen oder sämtlichen
anderen Gelenkverbindungen lösbar und/oder betätigbar sind.

Durch die Anordnung der Gelenkverbindungen innerhalb der Kabel-
10 führung sind diese außenseitig durch die Führungselemente mehr
oder weniger abgeschirmt, so dass die Gelenkverbindungen nicht
durch unbeabsichtigte äußere Eingriffe oder Einwirkungen beein-
trächtigt werden können, ferner kann die Außenseite der Kabel-
führung unabhängig von den Gelenkverbindungen gestaltet werden.

15 Ferner können die innerhalb der Kabelführung angeordneten Ge-
lenkverbindungen besonders an die jeweiligen Erfordernisse an-
gepasst werden, was bei radial außenliegend an den Gliedern an-
geordneten Gelenkverbindungen nicht immer möglich ist, insbe-
sondere bei Berücksichtigung hoher auf die Kabelführung einwir-
20 kender Kräfte, insbesondere hoher Zugkräfte oder seitlicher
Kräfte.

Die Gelenkelemente miteinander verbundener Glieder können als
Gelenkkörper, insbesondere als Gelenkkugel, und als korrespon-
25 dierende Gelenkkörperaufnahme, insbesondere als Kugelpfanne
ausgebildet sein. Durch ein derartiges Kugelgelenk kann zumin-
dest in einem gegebenen Bereich eine sphärische Bewegung der
gelenkig verbundenen Glieder gegeneinander erfolgen. Gegebenen-
falls kann die Bewegung der Glieder jedoch auch in einer oder
30 mehreren Richtungen weiter eingeschränkt sein. Gegebenenfalls
kann der Gelenkkörper auch eher als Gelenkstift und die Gelenk-
aufnahme als Gelenkhülse ausgeführt sein, wodurch im wesentli-
chen eine gelenkige Bewegung in einer Ebene ermöglicht werden
kann.

35 Vorzugsweise ist die Gelenkverbindung derart ausgeführt, dass

die Richtung zum Zusammenführen der Gelenkelemente zur Ausbildung der Gelenkverbindung und/oder zur Trennung der Gelenkverbindung mit der Kabelführungslängsachse einen Winkel von 45° bis 135° , vorzugsweise 60° bis 120° , insbesondere ca. 90° , einschließt. Entsprechendes kann auch alternativ oder gleichzeitig für die Zusammenführ- bzw. Trennrichtung der Glieder selber gelten. Hierdurch wird in ausreichendem Maß sichergestellt, dass die Füge- bzw. Trennrichtung der Glieder oder der Gelenkelemente von der Kabelführungslängsrichtung verschieden ist, so dass hohe Zugkräfte aufgenommen werden können.

Vorzugsweise steht die Längsachse des Gelenkkörpers, die sich durch dessen Befestigungsbereich erstrecken kann, in einem Winkel zu der Kabelführungslängsachse, wobei die Längsachse des Gelenkkörpers im Falle eines Kugelgelenkes durch den Kugelmittelpunkt und die Mitte des Befestigungsbereiches der Gelenkkugel definiert werden können. Die Achse der Gelenkkörperaufnahme kann durch die Symmetrieachse der Aufnahme oder durch die Einführrichtung des Gelenkkörpers in die Aufnahme bei an der Aufnahme anliegendem Gelenkkörper definiert sein. Die Achse des Gelenkkörpers und/oder der Gelenkaufnahme können einen Winkel von 45° bis 135° , vorzugsweise 60° bis 120° , insbesondere ca. 90° , mit der Kabelführungslängsachse einschließt, ohne hierauf beschränkt zu sein.

Die Formschlussverbindung ist vorzugsweise derart ausgeführt, dass in Zugrichtung bzw. Kabelführungslängsrichtung ein Formschluss erzielt wird, vorzugsweise ein vollumfänglicher Formschluss in einer die Kabelführungslängsachse enthaltenden Ebene.

Vorzugsweise sind die Gelenkelemente jeweils von Unterstützungen oder Bereichen des jeweiligen Gliedes unterstützt, die als stegartige Bereiche oder als Sockel ausgeführt sein können, wobei die stegartigen Bereiche und/oder die Sockeloberseiten in einer Richtung senkrecht zu der Kabelführungslängsachse ver-

setzt zueinander angeordnet sind. Die miteinander zu verbindenden Gelenkelemente werden somit jeweils aus unterschiedlichen Richtungen unterstützt. Die Sockel sind vorzugsweise derart angeordnet, dass sie in Kabelführungslängsrichtung miteinander fluchtend angeordnet sind. Die Sockel können hierbei eine Breite aufweisen, die im wesentlichen der Breite des mit der die Längskörperraufnahme versehenen Gelenkelementes entspricht oder diese übersteigt, so dass eine breite Stützfläche vorgesehen ist.

Zur Erleichterung der Formschlussverbindung, insbesondere der Rastverbindung, kann benachbart der Aufnahmeöffnung zur Einführung des korrespondierenden Gelenkelementes mindestens eine sich in deren Längsrichtung zumindest teilumfänglich oder vollumfänglich um die Aufnahme erstreckende Ausnehmung oder sonstige Materialschwächung vorgesehen sein. Die Ausnehmung kann in Art einer Nut oder Ringnut ausgeführt sein, die jeweils zur Füge- und/oder Trennrichtung der Gelenkelemente oder zu einer Querrichtung zu dieser geöffnet sein kann. Die Materialschwächung erstreckt sich vorzugsweise in einer Richtung, die von der Kabelführungslängsrichtung verschieden ist. Ein vollumfänglicher Formschluss in zumindest einer die Kabelführungslängsachse enthaltenden Ebene wird hierdurch nicht unterbrochen.

Vorzugsweise sind jeweils eines oder beide der Gelenkelemente eines Gliedes jeweils an einer Strebe angeordnet, die gegebenenfalls ein Führungselement trägt, wobei die Strebe mindestens eine sich in Kabelführungslängsrichtung erstreckende Durchbrechung aufweist, die der wahlweisen Aufnahme einer Leitung oder anderen Einrichtung wie beispielsweise eines sich über mehrere Glieder oder die gesamte Kabelführung erstreckendes federelastisches Element wie eines Federstabes dienen kann, der einer bestimmungsgemäßen Auslenkung der Kabelführung aus ihrer gestreckten Anordnung eine elastische Rückstellkraft entgegensetzt, was insbesondere für Anwendungen im Bereich der Robotertechnik von Vorteil ist. Dies kann bei Streben unterschiedli-

cher Erstreckungsrichtung oder Ausgestaltung realisiert sein. Die Streben können hierbei einer Innenraumaufteilung der Kabelführung dienen und diese in verschiedene teilweise oder vollständig voneinander getrennte Führungskanäle zergliedern, auch wenn diese keine Führungselemente tragen. Gegebenenfalls können beide Gelenkelemente eines Gliedes auf einer gemeinsamen Strebe angeordnet sein. Gegebenenfalls können hierbei mehrere Durchbrechungen in Umfangsrichtung und/oder radialer Richtung der Kabelführung an einer Strebe oder einem Sockel vorgesehen sein.

Die Durchbrechung kann insbesondere in Füge- bzw. Trennrichtung der Gelenkelemente dem Gelenkelement vorgelagert sein, so dass zum Fügen und/oder zum Trennen der Gelenkverbindung das jeweilige Gelenkelement zumindest teilweise oder vollständig in dem Querschnittsbereich der Durchbrechung anzuordnen ist. Hierdurch kann gegebenenfalls durch wahlweise Anordnung einer Leitung oder einer anderen Einrichtung eine vollständige Trennung der Gelenkverbindung verhindert werden, wobei jedoch Zugkräfte auf die Glieder überwiegend oder vollständig durch die Gelenkverbindung aufgenommen werden. Eine derartige Anordnung einer Leitung oder Einrichtung in der Durchbrechung ist auch nicht zwingend notwendig.

Die Strebe kann jeweils in Art eines Sockel ausgeführt sein, der die Gelenkelemente nur einseitig unterstützt, die Strebe kann auch als Steg ausgeführt sein, wobei gegebenenfalls die Gelenkelemente mit mehreren Streben verbunden sein können. An der Gelenkverbindung kann auch mindestens eine Strebe angreifen, vorzugsweise zwei oder mehr Streben, die sich quer zu der Zusammenführungsrichtung der Glieder erstreckt und mit dieser beispielsweise einen Winkel von 60° oder 90° einschließen können, ohne hierauf beschränkt zu sein.

Ferner kann die Strebe derart ausgebildet sein, dass es zum Fügen der Gelenkverbindung notwendig ist, das korrespondierende Gelenkelement zumindest teilweise in die Strebe, z.B. einen So-

ckel, einzuführen. Hierbei können Strebenbereiche eine Führung für das korrespondierende Gelenkelement oder das zu verbindende Glied aufweisen, wobei die Führung einen mehr oder weniger großen Spielraum für eine Bewegung der Gelenkelemente oder Glieder zueinander ermöglichen kann oder eine im wesentlichen spielfreie Führung darstellen kann. Es versteht sich, dass gegebenenfalls auch bei anderen Ausführungen der Kabelführung entsprechende Führungsbereiche zum Zusammenfügen und/oder Trennen der Glieder oder der Gelenkverbindungen vorgesehen sein können.

Vorzugsweise ist zur Trennung der Gelenkverbindung an der Gelenkkörperaufnahme, die ansonsten den Gelenkkörper von dieser Richtung her praktisch vollständig umschliessen kann, mindestens eine Durchtrittsöffnung vorgesehen, welcher der Aufnahmeöffnung zur Einführung des Gelenkkörpers vorzugsweise im wesentlichen gegenüberliegt, wobei in die Durchtrittsöffnung ein Werkzeug zur Demontage des Gelenkkörpers einführbar ist. Gegebenenfalls kann die Gelenkverbindung durch linearen Druck durch das Werkzeug auf den Gelenkkörper gelöst werden. Vorzugsweise ist die Durchtrittsöffnung mit einem Absatz versehen, an den das Werkzeug hebelartig anlegbar ist, so dass die Gelenkverbindung aufgehebelt werden kann. Gegebenenfalls können jedoch auch andere Anlageflächen für einen hebelnden Einsatz des Werkzeuges vorgesehen sein. Gegebenenfalls kann die Gelenkverbindung bei ausreichender Krafteinwirkung auch durch eine hebelartige Verkantung der Glieder gegeneinander gelöst werden.

Vorzugsweise sind die Gelenkverbindungen einstückig ausgeführt, besonders bevorzugt sind die Glieder insgesamt einstückig ausgeführt, so dass auf weitere Verbindungselemente verzichtet werden kann.

Vorzugsweise bilden die Glieder, gegebenenfalls bis auf schlitzförmige Durchbrechungen zur Einführung und Entnahme von Leitungen oder dergleichen, vollumfänglich geschlossene Rohrelemente, so dass durch die Glieder ein vollumfänglich ge-

geschlossen. Gelenkrohr zusammensetzbar ist. Vorzugsweise ist das Gelenkrohr in sämtlichen Gelenkstellungen der Glieder zueinander vollumfänglich und über die gesamte Länge geschlossen. Die Glieder können jedoch auch eine mehr oder wenig offene Gestalt aufweisen, solange eine sichere Führung der Leitungen innerhalb der Kabelführungen gewährleistet ist.

Die Glieder können jeweils an einem oder an beiden Enden einander übergreifende Bereiche aufweisen, die in Form eines kugelkalottenartigen Abschnittes ausgebildet sind, welcher sich jeweils vorzugsweise vollumfänglich um die Kabelführung erstreckt. Der Kugelmittelpunkt der kugelkalottenartigen Abschnitte kann jeweils mit dem Zentrum der Gelenkachse bzw. dem Zentrum der jeweiligen Gelenkverbindung, die dem Ende des jeweiligen Gliedes zugeordnet ist, zusammenfallen. Die endseitigen kugelkalottenartigen Abschnitte können durch einen mittleren Abschnitt voneinander getrennt sein. Unabhängig hiervon sind die Gelenkachsen in Kabelführungslängsrichtung auf Höhe der Krümmungsmittelpunkte der kalottenartigen Abschnitte und/oder auf Höhe der grössten radialen Ausdehnung der kalottenartigen Abschnitte angeordnet. Die Gelenkachsen können so angeordnet sein, dass sie diese Abschnitte grösster radialer Ausdehnung, die konstruktiv realisiert oder in gedanklicher Extrapolation vorhandener Abschnitte vorliegen können, durchstossen.

Vorzugsweise weisen die Glieder schlitzförmige Durchbrechungen zur Einführung oder Entnahme von Leitungen auf, die sich über die gesamte Gliedlänge erstrecken, wobei die schlitzförmigen Durchbrechungen benachbarter Glieder auf gleicher Umfangshöhe angeordnet sind, so dass über mehrere Glieder oder über die gesamte Länge der Kabelführung ein durchgehender Schlitz bereitgestellt wird.

Insbesondere dann, wenn die Glieder ein vollumfänglich geschlossenes Rohr bilden, können die Führungselemente mit Durchbrechungen, vorzugsweise verschließbaren Durchbrechungen, oder

Sollbruchstellen versehen sein, durch welche Werkzeuge, insbesondere Schraubendreher oder dergleichen in den Führungskanal einführbar sind, so dass die Gelenkverbindungen von außen lösbar sind. Die Sollbruchstellen können als Folienverschlüsse, Perforationen oder dergleichen ausgeführt sein, und eine Öffnung definieren, so dass im Normalzustand ein geschlossenes Rohr vorliegt. Die Durchbrechungen oder Sollbruchstellen sind vorzugsweise in Kabelführungslängsrichtung auf Höhe der Gelenkverbindungen angeordnet. Hierbei können bei gestreckter Kabelführung einander überlappende Bereiche benachbarter Glieder mit fluchtend zueinander angeordneten Durchbrechungen oder Sollbruchstellen versehen sein, die Durchbrechungen oder Sollbruchstellen können auch derart angeordnet sein, dass sie nur an einem Glied, beispielsweise dem jeweils radial außen liegenden Glied, vorgesehen sind und bei abgewinkelter Stellung der Glieder zueinander ein Durchgriff in das Innere der Kabelführung ermöglicht ist.

Vorzugsweise sind die Durchbrechungen oder Sollbruchstellen in der Ebene eines gabelförmigen Elementes angeordnet, wobei die beiden Gabelenden auf verschiedenen Seiten der Ebene angeordnet sind.

Zur Begrenzung der Abwinkelungsbewegung benachbarter Glieder sind vorzugsweise die Führungselemente mit Anschlagbereichen versehen, beispielsweise Stoßkanten zur flächigen Anlage eines korrespondierenden Anschlages des benachbarten Gliedes. Gegebenenfalls können zusätzlich oder alternativ die Anschläge jedoch auch im Bereich der radial innen liegenden Gelenkverbindungen vorgesehen sein.

Vorzugsweise sind sämtliche Glieder der Kabelführung baugleich ausgeführt.

Vorzugsweise sind die Gelenkverbindungen derart ausgeführt, dass diese unabhängig voneinander unter vollständiger Trennung

der Kabelführung lösbar sind. Hierdurch kann die Kabelführung in einzelne Segmente zerlegt werden, deren Glieder untereinander nach wie vor gelenkig verbunden sind, vorzugsweise kann die Kabelführung an jeder beliebigen Stelle zwischen benachbarten Gliedern getrennt werden, beispielsweise um einzelne Glieder austauschen zu können. Der übrige Strang der Kabelführung bleibt hierbei vorzugsweise unverändert. Hierzu können geeignete Formschluss- und/oder Kraftschlussmittel an den Gelenkverbindungen vorgesehen sein, die lediglich zwischen zwei benachbarten Gliedern wirken. Die Formschlussmittel können insbesondere als Rastmittel ausgebildet sein.

Die Erfindung wird nachfolgend beispielhaft beschrieben und anhand der Figuren erläutert. Es zeigen:

- 15 Fig. 1 eine Anordnung von zwei montierten Gliedern einer erfindungsgemäßen Kabelführung in Kabelführungslängsrichtung (Fig. 1a, 1b) und in zwei um 90° um die Kabelführungslängsrichtung verdrehten Seitenansichten (Fig. 1c, 1d),
- 20 Fig. 2 eine Querschnittsdarstellung der Anordnung gemäß Fig. 1 entlang der Linie A-A,
- 25 Fig. 3 perspektivische Ansichten (Fig. 3a, 3b) zweier Glieder gemäß Fig. 1 und entsprechende Schnittdarstellungen (Fig. 3c, 3d),
- 30 Fig. 4 um 90° in Kabelführungslängsrichtung gegeneinander verdrehte Seitenansichten (Fig. 4a, 4b), eine stirnseitige Ansicht (Fig. 4c) und eine Schnittdarstellung (Fig. 4d) eines Kettengliedes einer weiteren Ausführungsform,
- 35 Fig. 5 verschiedene perspektivische Ansichten eines Gliedes nach Fig. 4 und eine perspektivische Schnittansicht desselben.

Die erfindungsgemäße Kabelführung 1 (Fig. 1 bis 3) besteht aus einer Vielzahl von gelenkig miteinander verbundenen und jeweils zumindest in zwei Richtungen gegeneinander abwinkelbaren stirn-
5 seitig offenen Glieder 2 (siehe Fig. 1, 2), die jeweils nach dem Ausführungsbeispiel rotationssymmetrische Außenkonturen aufweisen. Durch radial außen liegende Führungselemente 3 wird ein Führungskanal 4 nach außen begrenzt, der hier praktisch vollständig geschlossen ist. Die Führungselemente bilden nach
10 dem Ausführungsbeispiel Abschnitte des Rotationskörpers, die sich über die gesamte Länge der Glieder erstrecken. Benachbarte Führungselemente 3 sind durch sich über die gesamte Gliederlänge erstreckende Schlitze 5 getrennt, durch welche Leitungen in den Führungskanal einführbar oder herausnehmbar sind. Die Glieder sind hierbei derart aneinander montiert, dass die Schlitze
15 benachbarter Glieder bei einer ausgewählten Anordnung der Kabelführung, z.B. bei gestreckter Kabelführung, ineinander übergehen, so dass die gesamte Kabelführung einen sich über deren Länge erstreckenden Schlitz aufweist (Fig. 3a).

Die Gelenkverbindungen der Glieder werden durch Gelenkelemente 6, 7 gebildet, die derart ausgeführt sind, dass zur Fügung und/oder Lösung der jeweiligen Gelenkverbindung, die jeweils miteinander zu verbindenden und/oder voneinander zu lösenden
25 Glieder 2 in einer Richtung 8 zusammenzuführen und/oder zu trennen sind, die zu der Kabelführungslängsachse 9, die bei deren gestreckter Anordnung vorliegt, einen Winkel einschließt. Nach dem Ausführungsbeispiel sind hierzu die benachbarten Glieder in einem Winkel von ungefähr 75° aufeinander zu bzw. voneinander weg zu bewegen, wobei die Bewegung durch eine Schwenk-
30 bewegung der Glieder gegeneinander unterstützt oder überlagert sein kann. Beim Beginn der Trennung und/oder am Ende des Fügevorganges sind die benachbarten Glieder sowie die Gelenkelemente im wesentlichen um 90° zur Kabelführungslängsachse 9 gegeneinander zu bewegen.
35

Die Gelenkelemente 6 und 7 des Ausführungsbeispiels sind als miteinander korrespondierende Gelenkkugel und Kugelpfanne ausgeführt. Die Aufnahme 10 der Kugelpfanne weist eine Längsachse 11 auf, die der neutralen Stellung der mit einem Befestigungsbereich 12 versehenen Gelenkkugel, die in der Aufnahme angeordnet ist, entspricht. Die Längsachse 11 der Aufnahme schließt somit ebenfalls einen Winkel zu der Kabelführungslängsachse 9 ein, nach dem Ausführungsbeispiel einen Winkel von 90° . Durch die Schrägstellung der Gelenkkörperraufnahme bzw. der Kugelpfanne liegt das korrespondierende Gelenkelement, welches hier als Gelenkkugel dargestellt ist, bei Zug- und/oder Schubausübung in Kabelführungslängsrichtung an einem Bereich 13 der Aufnahme an, welcher in einer die Kabelführungslängsachse enthaltenen Ebene das Gelenkelement vollumfänglich umgibt. Hierdurch können hohe in Kabelführungslängsrichtung wirkende Zug- und/oder Schubkräfte von den Gelenkverbindungen aufgenommen werden. Entsprechendes würde auch bei einer Schrägstellung der Kugelpfanne und des Kugelgelenkes bzw. andersartiger Gelenkelemente gelten, die von der gezeigten orthogonalen Anordnung verschieden wäre.

20

Die Längsachse 6a des kugelförmigen Gelenkelementes 6, die hier durch den Kugelmittelpunkt und den Befestigungsbereich 12 des Gelenkelementes verläuft, steht hierbei ebenfalls senkrecht zu der Kabelführungslängsachse 9. Es versteht sich, dass gegebenenfalls die Winkel zwischen der Längsachse des Gelenkkörpers 6 und der Aufnahme 10, die diese mit der Kabelführungslängsachse 9 einschließen, gegebenenfalls auch voneinander verschieden sein können.

25

Das kugelförmige Gelenkelement 6 und das kugelpfannenartige Gelenkelement 7 sind jeweils auf einem stegartigen Bereich aufgesetzt, welcher an einem Sockel 16 angeordnet ist, der ein Führungselement 3 trägt, welches sich praktisch über den gesamten Umfang der Kabelführung erstreckt. Die stegartigen Bereiche 15a,b (Fig. 3d) sind hierbei in einer senkrecht zur Kabelführungslängsachse 9 stehenden Richtung gegeneinander versetzt an-

35

geordnet. Durch die stegartigen Bereiche 15a,b, den endständigen Bereich der Kugelpfanne und die Gelenkkugel werden somit im wesentlichen Z-förmige, einander hintergreifende Verbindungselemente geschaffen, die hohe Zugkräfte aufnehmen können, wobei es sich versteht, dass dies auch durch andere Gelenkelemente realisiert werden kann, beispielsweise durch geeignet angeordnete stiftförmige Gelenkelemente und korrespondierende Aufnahmen.

Die Gelenkelemente 6, 7 werden nach dem Ausführungsbeispiel rastend miteinander verbunden. Zur Erleichterung der Demontage der Glieder ist um die Aufnahme 10 eine Nut 17 vorgesehen, die hier als Ringnut ausgeführt ist und zu der Aufnahmeöffnung 18 hin offen ist.

Der Sockel 16 weist unterhalb der Gelenkelemente 6, 7 eine Durchbrechung 19 zur Aufnahme von Leitungen oder andere Einrichtungen wie sich über mehrere Glieder hinweg erstreckender Federstäbe auf, unterhalb derer eine weitere Durchbrechung 20 vorgesehen ist, wobei bei gestreckter Kabelführung sämtliche Durchbrechungen 19, 20 fluchtend zueinander angeordnet sind. Die Durchbrechungen 19, 20 sind vollumfänglich geschlossen, sie können jedoch auch unabhängig voneinander seitlich geöffnet sein.

Um die Fügung der Gelenkverbindung zu erleichtern ist an dem Sockel 16 eine Führung 21 in Form eines sich quer zur Füge- bzw. Demontagerichtung erstreckenden Steges vorgesehen. Zum Fügen der Glieder kann somit das kugelförmige Gelenkelement 6 in etwa auf der der Aufnahme 10 zugewandten Seite der Führung 21 positioniert werden und anschließend in die Aufnahme 10 eingerastet werden. Bei dem Fügevorgang verdeckt das kugelförmige Gelenkelement 6 im Querschnitt die Durchbrechung 19 teilweise oder vollständig. Leitungen oder Einrichtungen können somit bei montierter Kabelführung durch die Durchbrechung 19, 20 eingeführt werden, wobei diese in Kabelführungslängsrichtung keine Zugkräfte aufnehmen oder aufnehmen müssen.

Zur erleichterten Trennung der Glieder ist das pfannenartige Gelenkelement 7 mit einer schlitzförmigen Durchtrittsöffnung 22 versehen, in welche von außerhalb der Kabelführung ein Werkzeug eingeführt und gegen das kugelförmige Gelenkelement unter Demontage desselben gepresst werden kann. Hierzu können in den Führungselementen 3 gegebenenfalls verschließbare Durchbrechungen oder Sollbruchstellen versehene verschlossene Bereiche vorgesehen sein, die Führungselemente können auch in einer bestimmten Stellung zwischen diesen einen Bereich freigeben. Gegebenenfalls kann das Werkzeug auch durch den Schlitz 5 eingeführt werden. Die Durchtrittsöffnung 22 weist hierbei einen Absatz 23 auf, gegen den das Werkzeug hebelartig angelegt werden kann und so im wesentlichen gegen den Scheitel des kugelförmigen Gelenkelementes 6 gepresst werden kann.

Durch die Glieder wird ein im wesentlichen geschlossenes Rohr gebildet (siehe Fig. 3a) wozu die Glieder beidseitig einander überlappende Endbereiche 25 aufweisen, die in Form von Kugelkalottenabschnitten ausgeführt sind, und die gegebenenfalls durch einen mittleren Bereich getrennt sein können. Die Endbereiche greifen hierbei ineinander ein. Die Gelenkelemente 6, 7 stehen axial von den Endbereichen vor. Unabhängig hiervon sind die Gelenkachsen 6a, 11 der Gelenkbereiche 6, 7 in Kabelführungslängsrichtung auf Höhe der Krümmungsmittelpunkte der Kugelkalottenabschnitte angeordnet bzw. durchstoßen die Kugelkalottenabschnitte in den Bereichen maximalen Durchmessers. Die Führungselemente 3 erstrecken sich insgesamt bis auf die Schlitz 5 über den gesamten Umfang der Kabelführung. Es versteht sich, dass gegebenenfalls die Schlitz 5 auch eine größere Weite aufweisen können. Gegebenenfalls können die Endbereiche der Glieder auch eine andere Form aufweisen, solange eine Abwinkelungsbewegung der Glieder zueinander um die Gelenkachsen ermöglicht ist.

Das Ausführungsbeispiel gemäß den Fig. 4 und 5 stellt eine Ab-

wandlung des Ausführungsbeispiels der Fig. 1 bis 3 dar, wobei gleiche Merkmale mit gleichen Bezugsziffern versehen sind. Dieses Ausführungsbeispiel unterscheidet sich im wesentlichen durch die Verbindung der Gelenkelemente mit den Führungselementen.

Nach diesem Ausführungsbeispiel sind die Gelenkelemente 6, 7, die entsprechend den Elementen des ersten Ausführungsbeispiels ausgeführt sind, durch mindestens eine Strebe 30 mit den radial außen liegenden Führungselementen 3 verbunden. Die beiden gegenüberliegenden Streben 30 sind hierbei quer zu der Zusammenführungsrichtung bzw. Demontagerichtung 8 der Glieder angeordnet und stehen hier senkrecht zu dieser. Durch die beiden Streben werden zwei Führungskanäle 4a gebildet. Die Streben 30 sind mit Durchbrechungen 31 versehen, durch welche wahlweise Leitungen oder andere Einrichtungen wie die oben genannten Federstäbe durchgeführt werden können. Die Streben 30 verzängen sich radial nach außen hin.

Die Streben 30, wie auch der Sockel 16 der Figuren 1-3, sind jeweils überwiegend, nach den Ausführungsbeispielen praktisch ausschließlich, an nur einem der kalottenförmigen Endbereiche der Glieder 2 befestigt. Gegebenenfalls kann zwischen den kalottenförmigen Endbereichen ein mittlerer Bereich zur Verlängerung der Glieder vorgesehen sein.

Zur Begrenzung der Verschwenkstellung gelenkig miteinander verbundener Glieder 2 können die Außenseiten der Führungselemente 3 bzw. deren Stirnseiten als Anschläge 3a fungieren, gegebenenfalls können auch die den Führungselementen 3 benachbarten Bereiche des Sockels 16 oder der Streben 30, insbesondere wenn mehr als zwei Streben vorgesehen sind, als Anschläge dienen.

5

10

Kabelführung**Bezugszeichenliste**

	1	Kabelführung
15	2	Glied
	3	Führungselement
	3a	Anschlag
	4, 4a	Führungskanal
	5	Schlitz
20	6	Gelenkelement
	6a	Längsachse
	7	Gelenkelement
	8	Richtung
	9	Kabelführungslängsachse
25	10	Aufnahme
	11	Längsachse
	12	Befestigungsbereich
	13	Bereich
	14	Gelenkelementlängsachse
30	15	stegartiger Bereich
	16	Sockel
	17	Nut
	18	Aufnahmeöffnung
	19, 20	Durchbrechung
35	21	Führung

- 22 Durchtrittsöffnung
- 23 Absatz
- 25 Endbereich
- 30 Strebe
- 5 31 Durchbrechung

5

10

Kabelführung

1. Kabelführung aus gelenkig miteinander verbundenen und je-
15 weils zumindest in zwei Richtungen gegeneinander abwinkel-
baren, stirnseitig offenen Gliedern, die in Längsrichtung
der Kabelführung hintereinander angeordnet sind und mit-
tels radial außenseitiger Führungselemente zumindest einen
Führungskanal bilden, wobei zugkräufteaufnehmende Gelenk-
20 verbindungen zwischen miteinander gelenkig verbundenen
Gliedern innerhalb der Kabelführung angeordnet sind und
die Glieder jeweils miteinander korrespondierende Gelenk-
elemente aufweisen, d a d u r c h g e k e n n -
z e i c h n e t, dass zumindest eine Gelenkverbindung
25 (6,7) derart ausgeführt ist, dass zur Ausbildung und/oder
Lösung der Gelenkverbindung die jeweils miteinander zu
verbindenden und/oder voneinander zu lösenden Glieder (2)
und/oder Gelenkelemente in einer Richtung (8) zusammenzu-
führen und/oder zu trennen sind, die zur Kabelführungs-
30 längsachse (9) einen Winkel einschließt.
2. Kabelführung nach Anspruch 1, d a d u r c h g e -
k e n n z e i c h n e t, dass die Gelenkelemente miteinan-
der gelenkig verbundener Glieder (2) als Gelenkkörper (6),
35 insbesondere als Gelenkkugel, und als Gelenkkörperraufnahme

(7), insbesondere als Kugelpfanne, ausgebildet sind.

3. Kabelführung nach Anspruch 1 oder 2, d a d u r c h g e -
k e n n z e i c h n e t, dass die Richtung (8) zum Zusam-
5 menführen der Glieder und/oder der Gelenkelemente zur Aus-
bildung der Gelenkverbindung und/oder zur Trennung der Ge-
lenkverbindung mit der Kabelführungslängsachse (9) einen
Winkel von 45° bis 135° einschließt.
- 10 4. Kabelführung nach Anspruch 2 oder 3, d a d u r c h
g e k e n n z e i c h n e t, dass Gelenkachsen (6a, 11)
eines oder beider Gelenkelemente (6,7) quer zur Kabelfüh-
rungslängsachse (9) stehen.
- 15 5. Kabelführung nach einem der Ansprüche 1 bis 4, d a -
d u r c h g e k e n n z e i c h n e t, dass die Gelenk-
elemente (6,7) jeweils von einer Unterstützung (15a,b) ab-
gestützt werden und die Unterstützungen der beiden Gelenk-
elemente (6,7) eines Gliedes in einer Richtung senkrecht
20 zu der Kabelführungslängsachse (9) versetzt zueinander
angeordnet sind.
6. Kabelführung nach einem der Ansprüche 1 bis 5, d a -
d u r c h g e k e n n z e i c h n e t, dass die Gelenk-
25 verbindung eine Rastverbindung ist.
7. Kabelführung nach einem der Ansprüche 2 bis 6, d a -
d u r c h g e k e n n z e i c h n e t, dass benachbart
einer Aufnahmeöffnung (18) der Gelenkkörperaufnahme für
30 den Gelenkkörper mindestens eine sich in ihrer Längsrich-
tung zumindest teilumfänglich um die Aufnahme (10) erstre-
ckende Ausnehmung (17) vorgesehen ist.
8. Kabelführung nach einem der Ansprüche 1 bis 7, d a -
35 d u r c h g e k e n n z e i c h n e t, dass Glieder vor-
gesehen sind, die mit zumindest einer sich quer zur Kabel-

führungslängsrichtung erstreckenden Strebe (16,30) versehen sind, die gegebenenfalls ein Führungselement (3) trägt, und dass die Strebe (16,30) mindestens eine sich in Kabelführungslängsrichtung erstreckende Durchbrechung (19,20,31) zur wahlweisen Aufnahme einer Leitung oder einer anderen Einrichtung innerhalb der Kabelführung aufweist.

9. Kabelführung nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, dass die Strebe als Sockel (16) ausgeführt ist.

10. Kabelführung nach einem der Ansprüche 1 bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass die Glieder jeweils nur ein Führungselement (3) aufweisen, dass sich über zumindest nahezu den gesamten Umfang der Kabelführung erstreckt.

11. Kabelführung nach einem der Ansprüche 2 bis 10, dadurch gekennzeichnet, dass die Gelenkkörperaufnahme (7) mit einer Durchtrittsöffnung (22) versehen ist, in welcher ein Werkzeug zur Demontage des Gelenkkörpers einführbar ist.

12. Kabelführung nach Anspruch 11, dadurch gekennzeichnet, dass die Durchtrittsöffnung (22) einen von der Innenseite der Gelenkkörperaufnahme beabstandeten Absatz (23) aufweist, an den ein Werkzeug hebelartig anlegbar ist.

13. Kabelführung nach einem der Ansprüche 1 bis 12, dadurch gekennzeichnet, dass die Glieder einstückig ausgeführt sind.

14. Kabelführung nach einem der Ansprüche 1 bis 13, dadurch gekennzeichnet, dass die Glieder, ge-

gebenenfalls bis auf mindestens eine schlitzförmige, sich über die gesamte Gliedlänge erstreckende Durchbrechung (5), einen umfänglich vollständig geschlossenen Rohrabchnitt ausbilden.

5

15. Kabelführung nach einem der Ansprüche 1 bis 14, dadurch gekennzeichnet, dass die Glieder (2) eine rotationssymmetrische Umhüllende und in Kabelführungslängsrichtung einander übergreifende Endbereiche (25) aufweisen, die als kugelkalottenartige Abschnitte ausgeführt sind.

10


16. Kabelführung nach einem der Ansprüche 1 bis 15, dadurch gekennzeichnet, dass zumindest eine oder sämtliche der Gelenkverbindungen (6,7) unabhängig von anderen Gelenkverbindungen unter vollständiger Trennung der Kabelführung lösbar sind.


15

17. Kabelführung nach einem der Ansprüche 1 bis 16, dadurch gekennzeichnet, dass mindestens ein Führungselement (3) eines Gliedes mindestens eine, vorzugsweise verschließbare, Durchbrechung (5) oder Sollbruchstelle zum radial einwärts gerichteten Einführen eines Werkzeuges in die Kabelführung zur Trennung mindestens einer Gelenkverbindung des Gliedes aufweist.

20

25

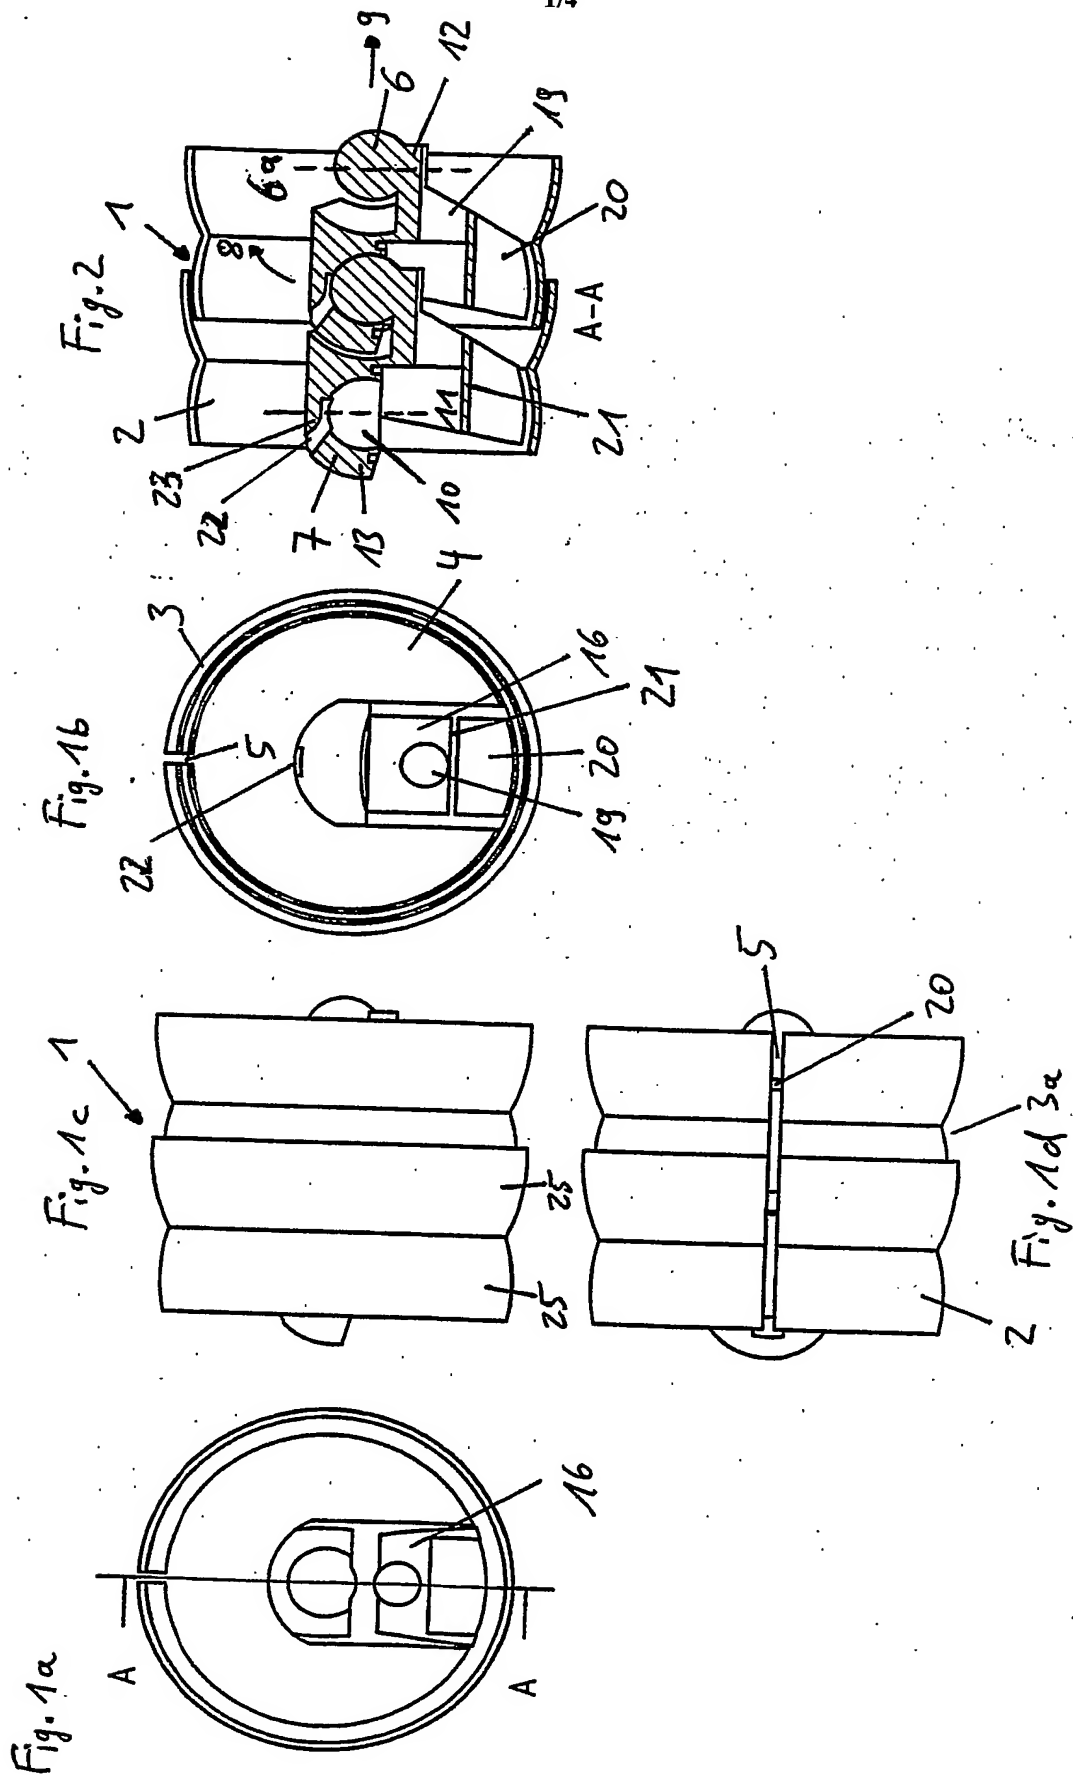

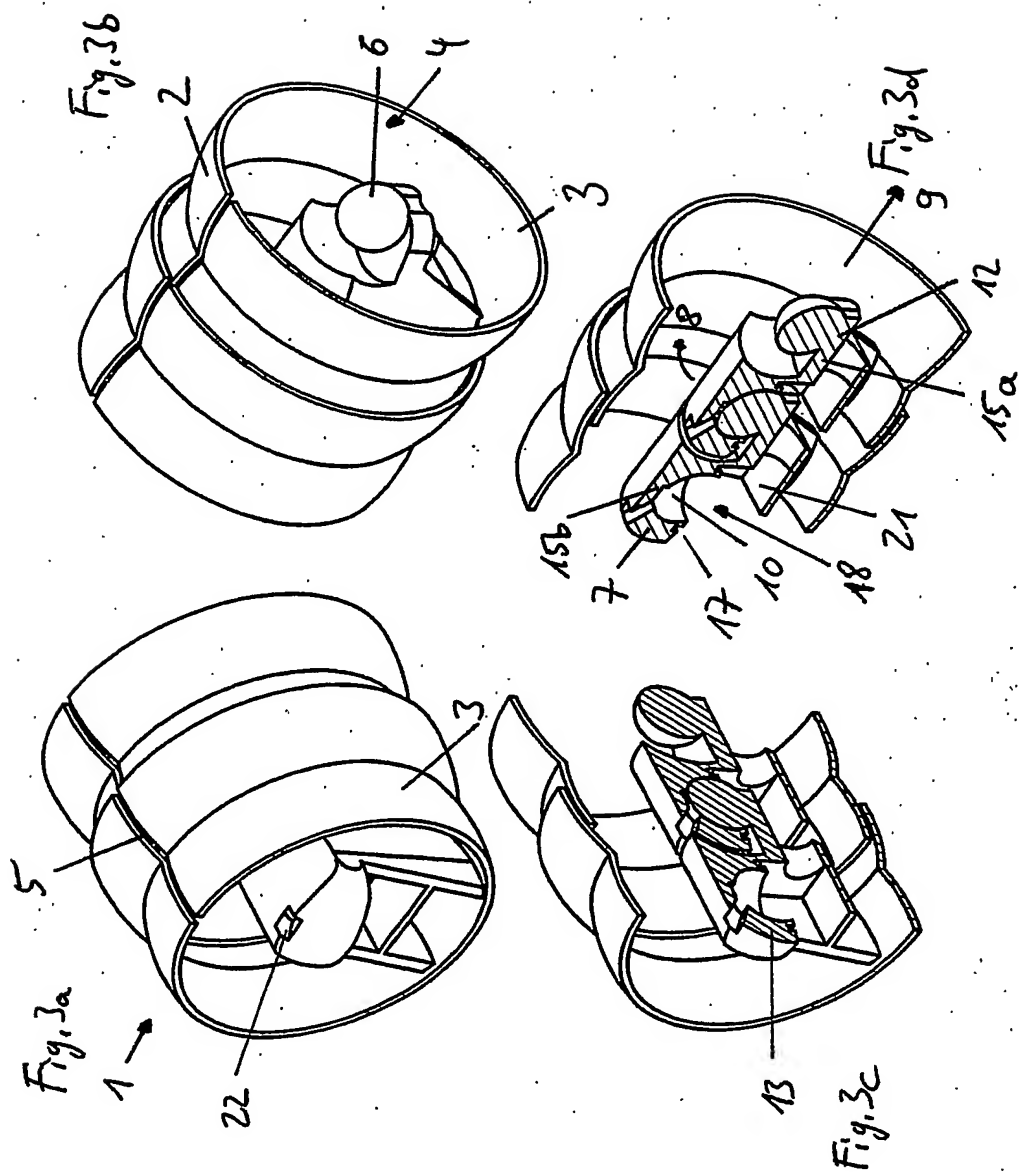

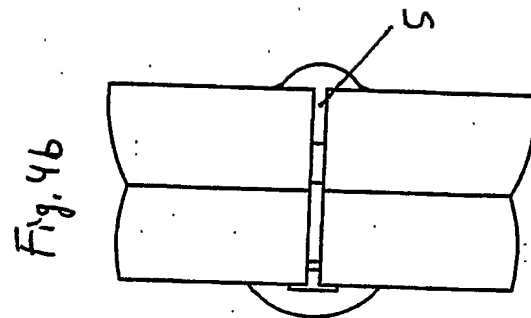
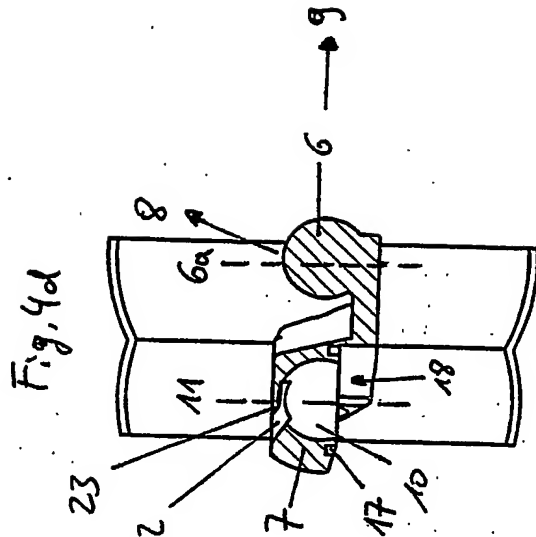
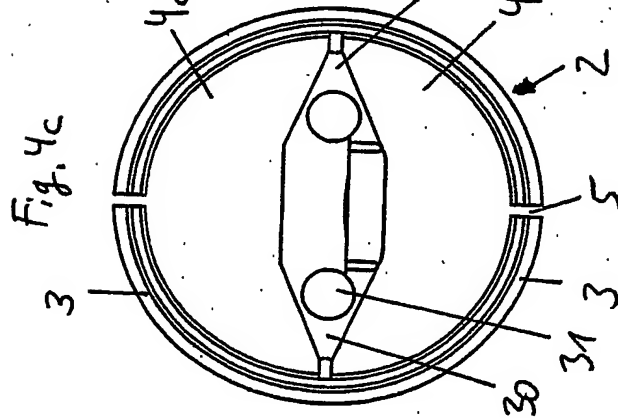
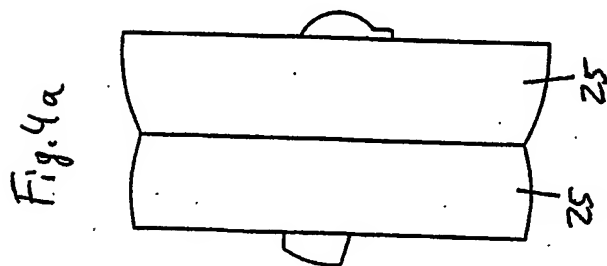


Fig.5a

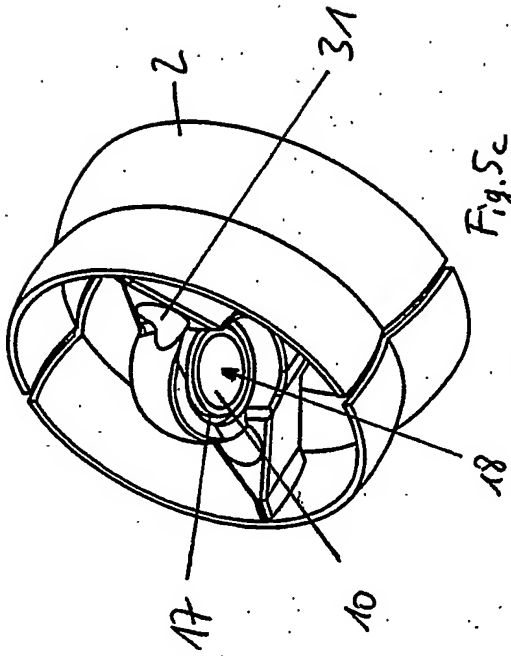


Fig.5d

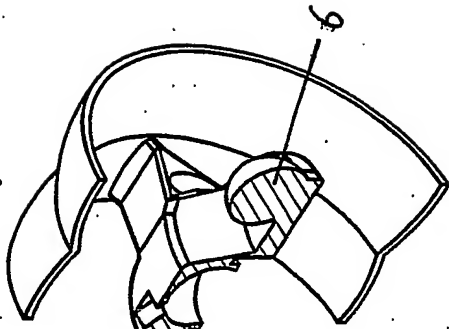


Fig.5c


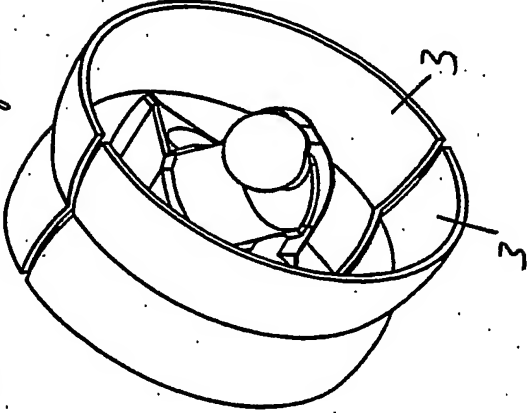


Fig.5b

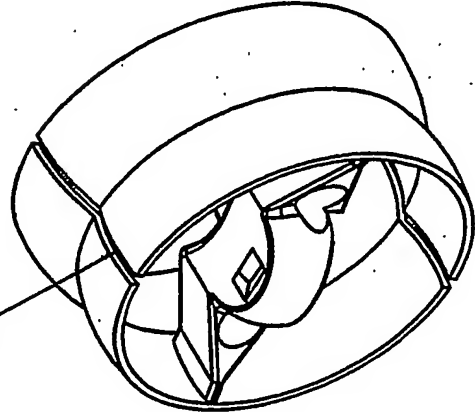

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER
IPC 7 H02G3/04

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)
IPC 7 H02G

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practical, search terms used)

EPO-Internal, WPI Data, PAJ

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
A	US 5 824 957 A (HOLSHAUSEN) 20 October 1998 (1998-10-20) column 6, line 39 - column 7, line 21; figures 15-18	1,2,6, 10,13,16
A	US 6 042 155 A (LOCKWOOD) 28 March 2000 (2000-03-28) column 3, line 55 - column 3, line 64; figures 1-3	1,2,6, 10,13-16
A	DE 90 17 373 U (LIC LANGMATZ GMBH) 18 April 1991 (1991-04-18) the whole document	1,2,6, 10,13-16

☐ Further documents are listed in the continuation of box C.

☒ Patent family members are listed in annex.

* Special categories of cited documents:

- *A* document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance
- *E* earlier document but published on or after the international filing date
- *L* document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)
- *O* document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means
- *P* document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

T later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention

X document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone

Y document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art.

* & * document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search

14 September 2004

Date of mailing of the international search report

22/09/2004

Name and mailing address of the ISA

European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2
NL - 2280 HV Rijswijk
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,
Fax: (+31-70) 340-3016

Authorized officer

Bolder, G

Patent document cited in search report		Publication date	Patent family member(s)	Publication date
US 5824957	A	20-10-1998	AT 147196 T	15-01-1997
			AU 673655 B2	21-11-1996
			AU 2506992 A	05-04-1993
			WO 9305556 A1	18-03-1993
			BR 9206450 A	01-03-1995
			CA 2116860 A1	18-03-1993
			DE 69216414 D1	13-02-1997
			DE 69216414 T2	30-04-1997
			DK 602136 T3	09-06-1997
			EP 0602136 A1	22-06-1994
			ES 2095488 T3	16-02-1997
			JP 8502874 T	26-03-1996
			ZA 9206682 A	09-03-1993
US 6042155	A	28-03-2000	US 5449206 A	12-09-1995
DE 9017373	U	18-04-1991	DE 9017373 U1	18-04-1991

A. KLASSIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES
IPK 7 H02G3/04

Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPK

B. RECHERCHIERTE GEBIETE

Recherchierter Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole)
IPK 7 H02G

Recherchierte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen

Während der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe)

EPO-Internal, WPI Data, PAJ

C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
A	US 5 824 957 A (HOLSHAUSEN) 20. Oktober 1998 (1998-10-20) Spalte 6, Zeile 39 - Spalte 7, Zeile 21; Abbildungen 15-18	1,2,6, 10,13,16
A	US 6 042 155 A (LOCKWOOD) 28. März 2000 (2000-03-28) Spalte 3, Zeile 55 - Spalte 3, Zeile 64; Abbildungen 1-3	1,2,6, 10,13-16
A	DE 90 17 373 U (LIC LANGMATZ GMBH) 18. April 1991 (1991-04-18) das ganze Dokument	1,2,6, 10,13-16

☐ Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu entnehmen

☒ Siehe Anhang Patentfamilie

* Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen :

A Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist

E älteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist

L Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft erscheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgeführt)

O Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht

P Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist

T Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verständnis des der Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden Theorie angegeben ist

X Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden

Y Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann nicht als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann naheliegend ist

G Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist

Datum des Abschlusses der internationalen Recherche

14. September 2004

Absenddatum des internationalen Recherchenberichts

22/09/2004

Name und Postanschrift der internationalen Recherchenbehörde
 Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2
 NL - 2280 HV Rijswijk
 Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,
 Fax: (+31-70) 340-3016

Bevollmächtigter Bediensteter

Bolder, G

Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument		Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie		Datum der Veröffentlichung
US 5824957	A	20-10-1998	AT	147196 T	15-01-1997
			AU	673655 B2	21-11-1996
			AU	2506992 A	05-04-1993
			WO	9305556 A1	18-03-1993
			BR	9206450 A	01-03-1995
			CA	2116860 A1	18-03-1993
			DE	69216414 D1	13-02-1997
			DE	69216414 T2	30-04-1997
			DK	602136 T3	09-06-1997
			EP	0602136 A1	22-06-1994
			ES	2095488 T3	16-02-1997
			JP	8502874 T	26-03-1996
			ZA	9206682 A	09-03-1993
US 6042155	A	28-03-2000	US	5449206 A	12-09-1995
DE 9017373	U	18-04-1991	DE	9017373 U1	18-04-1991